


Codification des décodeurs

DIÈSÉO

Synoptique de raccordement entre la centrale Dièséo et la platine de rue

Distance maximum 200 m entre l'alimentation vidéo et le moniteur vidéo. Se reporter à la notice de calcul de la section du câble.



Alimentation 12,8V DC 3,5A (réf. : A237)

jaune — vidéo 1VCC

Distance maximum : Se reporter à la notice de préconisations de distance de câblage.

Connecteur du décodeur Eséo




Carte C2Tel



La centrale Dièséo

Alimentation 12V AC à ne pas utiliser pour les gâches ou les ventouses.




distance maximum : 3 m

Diodes	Fonctions
V5	5V Permanent
V12	12V Permanent
RC	Clignote sur un appel portier en poste libre
	Envoi de la tension de sonnerie
WD	Allumée sur un appel portier
	Envoi de la tension 12V vers les décodeurs
MIC	BF allumée lors d'un appel portier
HP	BF allumée lors d'un appel portier

Signaux audio, data 12V. Pour une distance > 100 m, rajouter une alimentation 12DC à proximité de la platine de rue.

distance maximum : 400 m

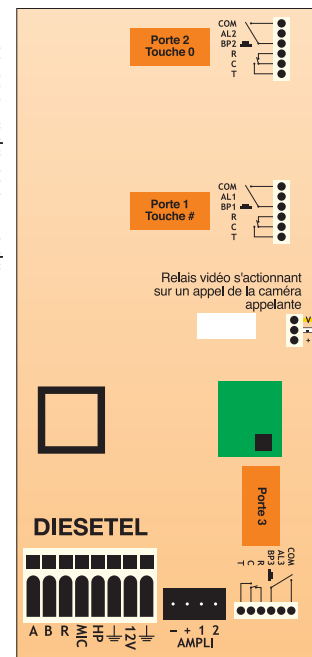

Utilisation du relais SPARE, uniquement en cas d'une deuxième platine de rue en réseau. Pour les platines en réseau, connecter une autre alimentation, voire l'alimentation de la caméra sur le 12 V de la platine de rue en fonction des distances

Câble à choisir sur la notice de calcul de la section du câble

marron	12V
violet	12V
jaune	HP
orange	HP
bleu	MIC
incolor	A B R
blanc	Chien de garde
gris	RX Data
	TX Data


vers une autre platine de rue ou un Dièsétel en réseau

La centrale Dièséo doit être installée dans un endroit sec et aéré à proximité d'un disjoncteur divisionnaire.

Edition 22/06/2015

DIÈSÉO

Synoptique de raccordement entre le décodeur audio/vidéo et le téléphone/moniteur vidéo


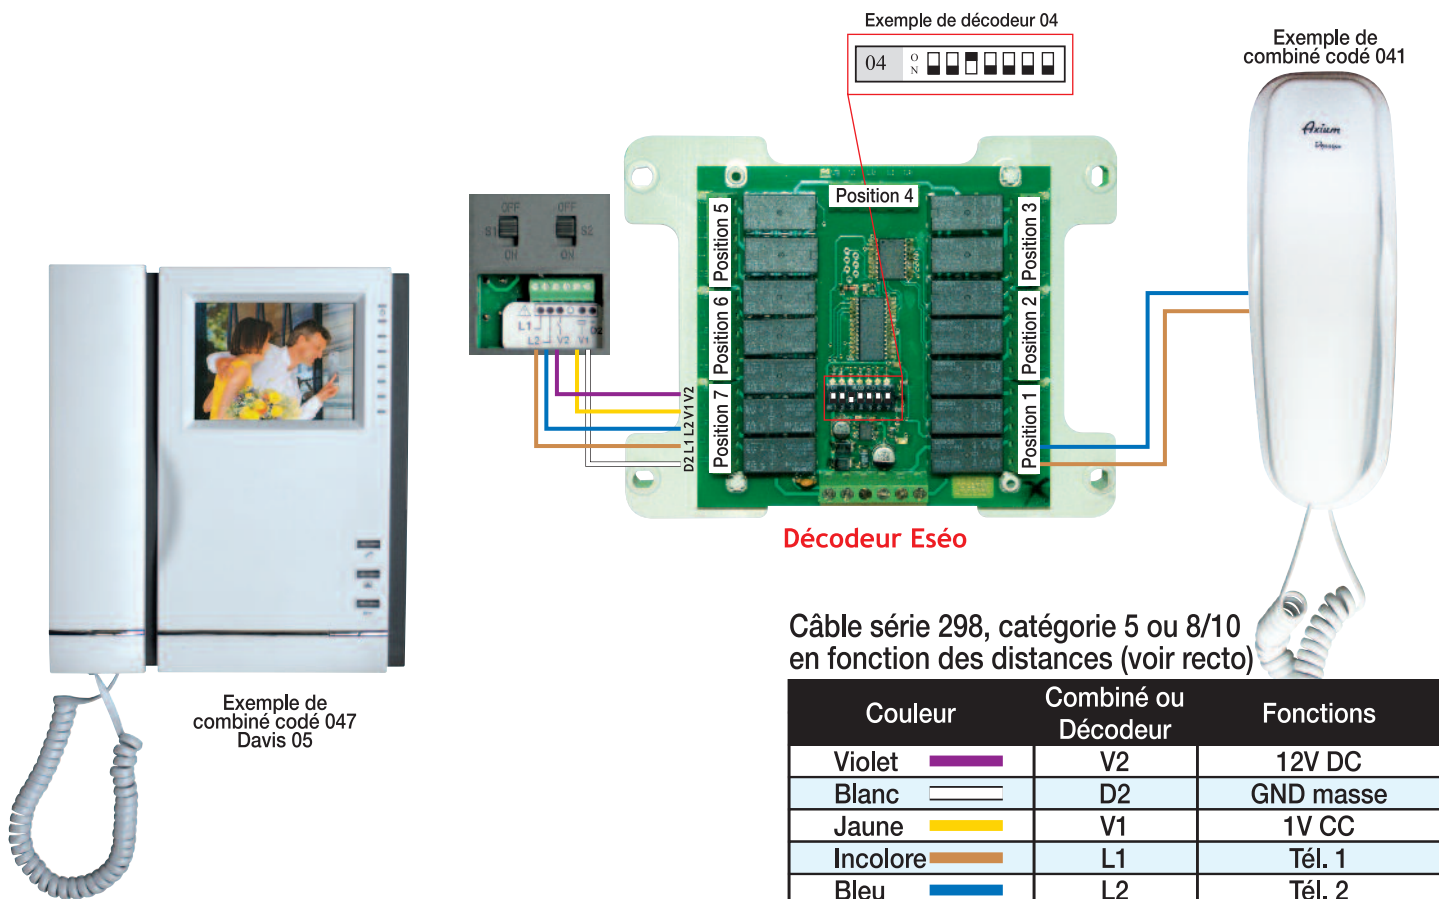


DIÈSÉO

Synoptique de raccordement entre la centrale Dièséo et le décodeur Eséo

Câble série 278, 298 ou catégorie V

Dièsétel	Couleur	Décodeur	Fonctions
1	Gris	D1	12V Data
2	Blanc	D2	GND masse
5	Incolore	L1	Tél. 1
6	Bleu	L2	Tél. 2

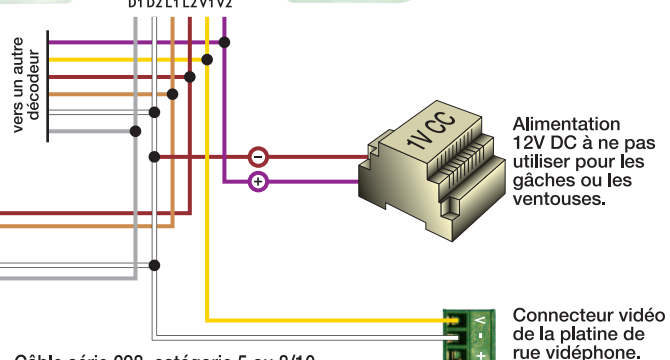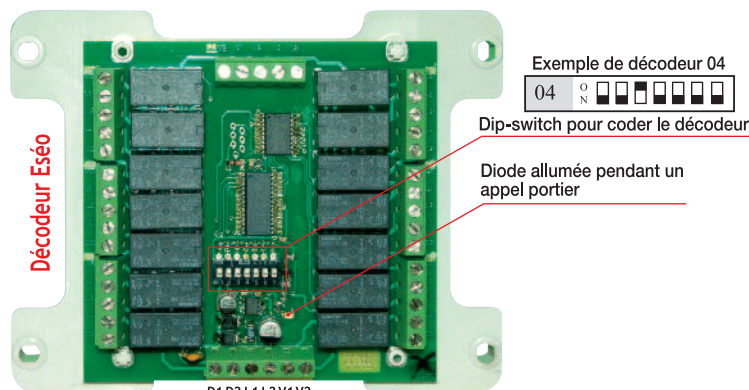

Vidéo	Couleur	Décodeur	Fonctions
+	Violet	V2	12V DC
-	Marron	D2	GND masse
Vidéo	Jaune	V1	1 VCC Vidéo