

Programmation des données par PC

Fonctions

Connexion de la platine de rue à Internet

Saisie sur PC

Données équipement :
Exemple = modification du haut parleur


Données résidents
Exemple = Création d'un résident

Actions

Branchez le 12V, «V» (majuscule) apparaîtra en onzième caractère de la seconde ligne du LCD.

PARKING SOUS - SOL
12:34 135 V OS

Connectez-vous sur www.logidiese/logidiesenew et saisissez les paramètres de votre compte

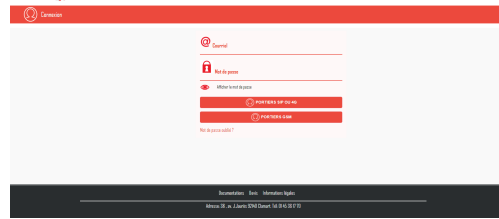


Cliquer sur l'équipement (1)

Cliquer sur le portier téléphonique (2)

Modifier «réglages du haut-parleur» (3)

Faire «ENREGISTRER ET ENVOYER» (4), le niveau du haut parleur va être modifié sur l'interphone.

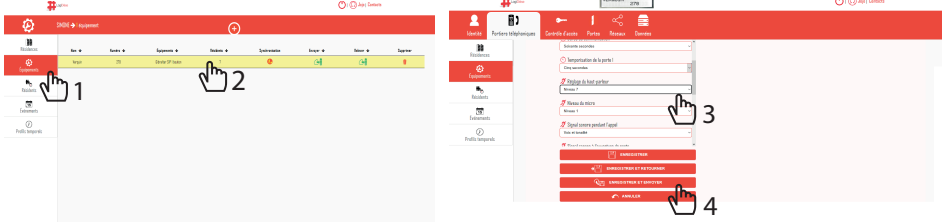


Cliquer sur le «+» pour ajouter un résident (1)


Remplir le formulaire (2)

Faire «Enregistrer» (3), la fiche résident est enregistrée sur votre base de données mais n'a pas été encore envoyée à la platine d'interphone.

Faire «Envoyer» (4) sur la fiche résident créée, les paramètres liés à cette fiche seront envoyés à la platine d'interphone.

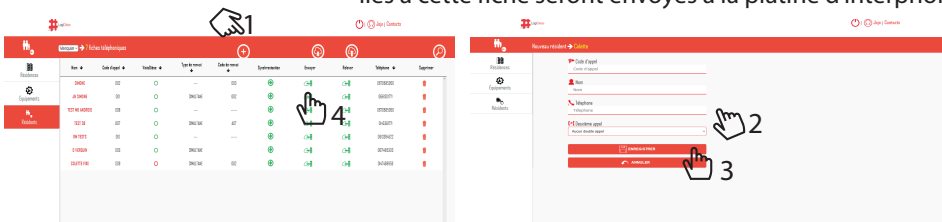

Paramétrages de l'afficheur Magellan 4G

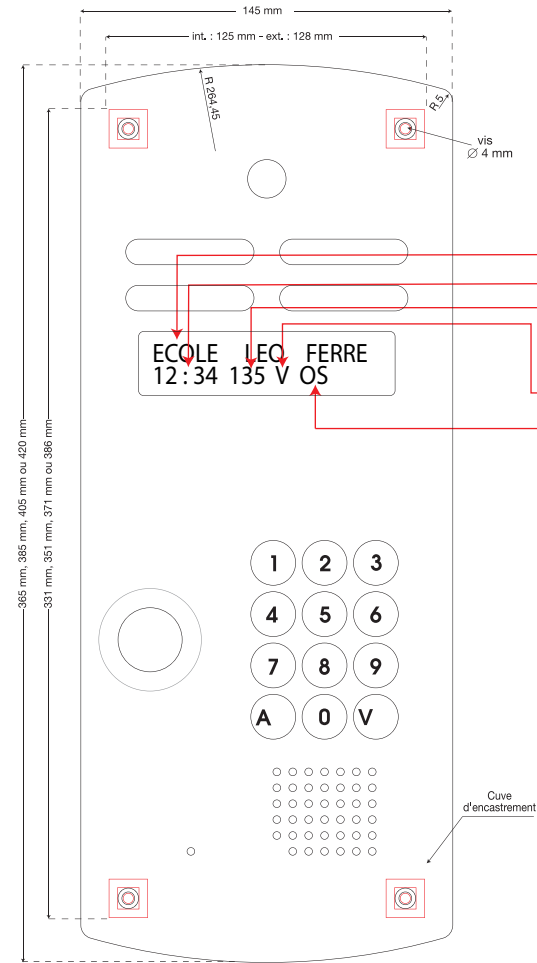

ECOLE LEO FERRE = Nom de l'équipement
12:34 = Heure en cas de profil temporel uniquement
135 = n° de porte

V = Accès internet, **v** = pas d'accès internet
OS = Accès à l'abonnement audio et vidéo avec l'application SmartDièse,





- **O** = Accès à l'abonnement audio,
- **o** = Équipement non enregistré,
- **Os** = Accès au serveur audio mais équipement non enregistré sur le serveur vidéo

Cotes de la platine d'interphone

Programmation des données au clavier

Fonctions


Actions

- ▶ Aller en mode programmation ▶ Tapez le code gestionnaire par défaut A9999 sur le clavier de la platine Haussmann.
- ▶ Passer du menu bleu au menu jaune, puis vers un sous menu. ▶ Tapez la touche Cloche, puis Cloche 
- ▶ Revenir d'un sous menu vers le menu jaune, puis vers le menu bleu. ▶ Tapez la touche V, puis V 
- ▶ Circuler dans les menus, dans un sous menu, dans une saisie ▶ Tapez la flèche de gauche ou de droite
- ▶ Valider une saisie dans un sous menu ▶ Tapez la touche Cloche 
- ▶ Effacer une saisie, mettre les valeurs par défaut dans un sous menu ▶ Tapez la touche A
- ▶ Saisir du texte pour le nom ou le message d'accueil ▶ Tapez les lettres comme sur un clavier de GSM et valider par la touche Cloche 

Exemple

Saisie d'une nouvelle fiche résidant et d'un nouveau nom : BRU et adresse IP.

- Tapez A9999
- Tapez Cloche
- Tapez le code d'appel du résidant puis Cloche
- Tapez la touche 2 appuyée jusqu'à ce que 'B' apparaisse puis tapez la flèche de droite
- Tapez la touche 7 appuyée jusqu'à ce que 'R' apparaisse puis tapez la flèche de droite
- Tapez la touche 8 appuyée jusqu'à ce que 'U' apparaisse puis tapez la flèche de droite
- Tapez Cloche pour enregistrer le nom
- Tapez Cloche jusqu'à l'adresse IP
- Tapez l'adresse IP puis Cloche pour l'enregistrer

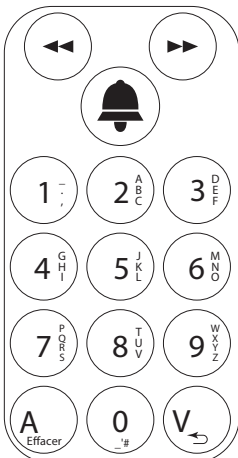

CODE DE GESTION

SAISIE DES FICHES

MODIFIER / CRÉER FICHE TÉLÉPHONE
LIRE / FICHE CLÉ
FONCT. PERMANENT OU TEMPORAIRE
MODIFIER / CRÉER FICHE HORAIRE
EFFACER UNE FICHE ?
IDENTIFIER FICHE PAR TELEPHONE
IDENTIFIER FICHE PAR CLÉ

DEUX CLAVIERS CODES

MODIFIER CODE CLAVIER 1
MODIFIER CODE CLAVIER 2

ENTREE LIBRE

VALIDATION DE LA PORTE 1
VALIDATION DE LA PORTE 2

PARAMÈTRES D'APPEL

MODIFIER DURÉE D'APPEL
MODIFIER DURÉE DE COMMUNICATION
APPEL ABRÉGÉ AU CLAVIER
MODIFIER NIVEAU HAUT PARLEUR
SIGNAUX SONORES / COMMUNICATION
CODE D'APPEL / BOUTON ACCUEIL

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

MODIFIER MESSAGE DE BIENVENUE
MODIFIER MESSAGE D'UTILISATION

PARAMÈTRES D'OUVERTURE PORTE

MODIFIER DURÉE OUVERTURE PORTE
SIGNAUX SONORES / OUVERTURE PORTE
CONTRÔLE D'ACCÈS

PARAMÈTRES DE MISE EN SERVICE

MODIFIER CODE DE GESTION
NOM DE DOMAINE / SERVEUR SIP/VOIP/AUDIO/...
CHOIX NOTE DTMF EN COMMUNICATION

GESTION / SUIVI DES EVENEMENTS

VISUALISER LES EVENEMENTS

INFORMATIONS PLATINE DE RUE

TYPE TECHNOLOGIE _____
@ CONNECTÉ / ADRESSE IP _____
TYPE DE CLAVIER / PLATINE DE RUE _____
FICHES RESIDENTS ___ = ___ BL+ ___ RO _____
X LECTEURS ___ BADGES _____
VERSION C4PASS _____
LOGIDIESE.COM / PORTE : ----