


COTES DE LA PLATINE D'INTERPHONE BOSPHORE 2




Normes : Extrait de la déclaration de conformité originale signée par le Président du Conseil d'Administration : Dièse Télécom, déclare, sous son entière responsabilité que les produits aux références commerciales "Dièsepas" sont en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive R&TTE 1999/5/CE.

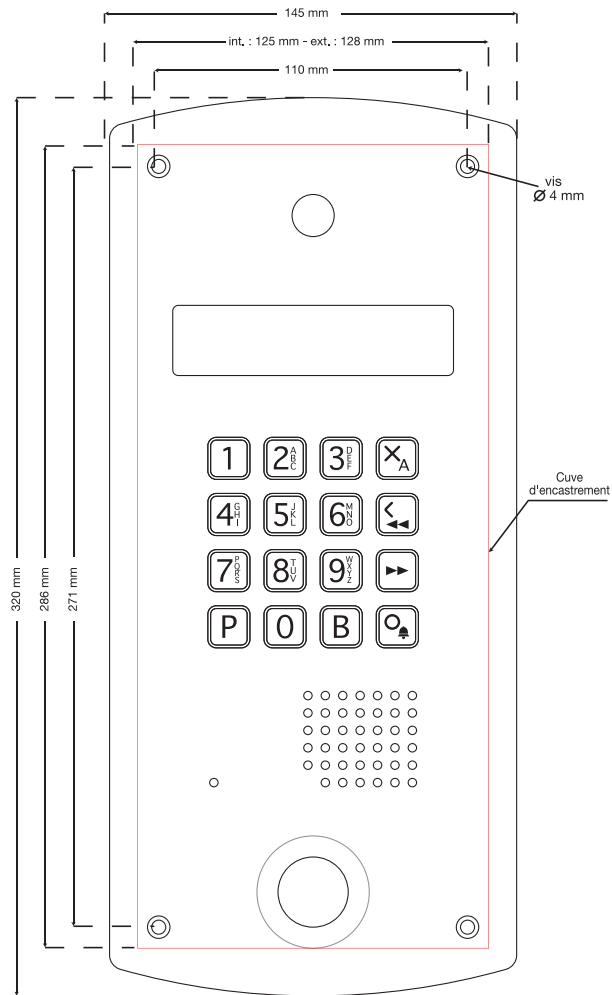

Pièces garanties 2 ans
R&D et Fabrication en France




Cachet

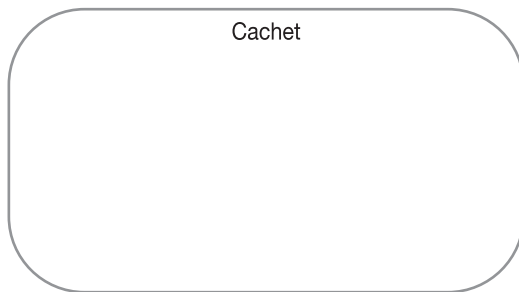

Le Dièsepas est une marque déposée, la platine Hausmann est un modèle déposé par Dièse Télécom S.A..

Platine d'interphone Bosphore Pro 2

Carte C2Pass V8 (205 x 72 mm)

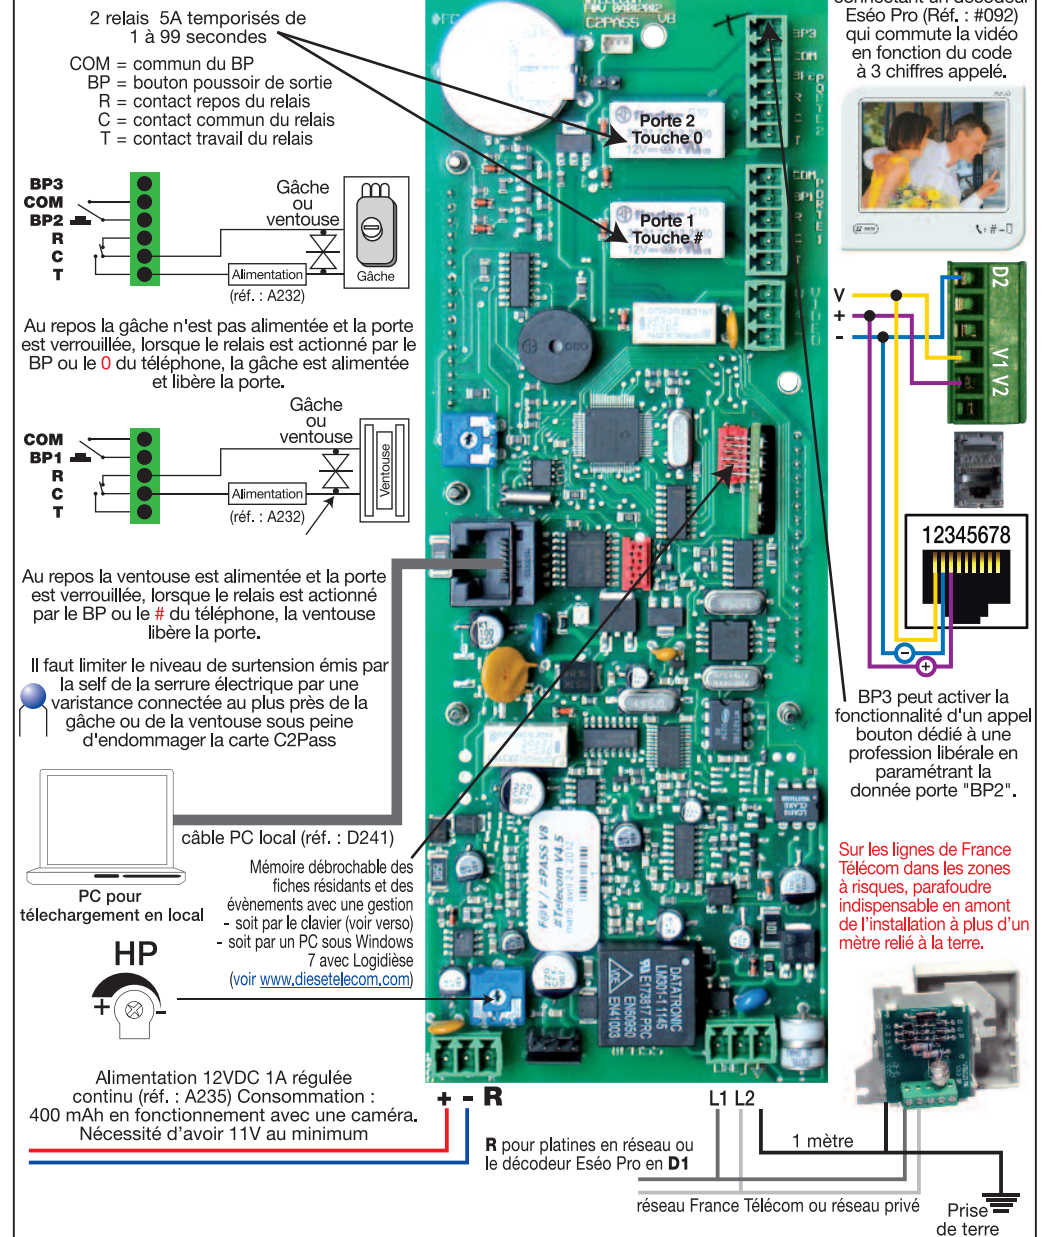

La platine de rue ne doit pas subir de vibrations importantes, les 2 chemins de câble des alimentations des ventouses (réf. : A232) et du Dièsepas (réf. : A235) doivent être séparés.

NOTICE DE PROGRAMMATION

FONCTIONS

ACTIONS

Aller en mode programmation

Tapez le code gestionnaire par défaut P9999 sur le clavier de la platine Haussmann.

Passer du menu bleu au menu jaune, puis vers un sous menu.

Tapez la touche Cloche, puis Cloche 

Revenir d'un sous menu vers le menu jaune, puis vers le menu bleu.

Tapez la touche B, puis B 

Circuler dans les menus, dans un sous menu, dans une saisie

Tapez la flèche de gauche ou de droite

Valider une saisie dans un sous menu

Tapez la touche Cloche 

Effacer une saisie, mettre les valeurs par défaut dans un sous menu

Tapez la touche P


Saisir du texte pour le nom ou le message d'accueil

Tapez les lettres comme sur un clavier de GSM et valider par la touche Cloche 

EXEMPLE

Saisie d'une nouvelle fiche résidant et d'un nouveau nom : BRU et un numéro de téléphone.

- Tapez P9999
- Tapez Cloche
- Tapez le code d'appel du résidant puis Cloche
- Tapez la touche 2 appuyée jusqu'à ce que 'B' apparaisse puis tapez la flèche de droite
- Tapez la touche 7 appuyée jusqu'à ce que 'R' apparaisse puis tapez la flèche de droite
- Tapez la touche 8 appuyée jusqu'à ce que 'U' apparaisse puis tapez la flèche de droite
- Tapez Cloche pour enregistrer le nom
- Tapez Cloche jusqu'au numéro de téléphone
- Tapez le numéro de téléphone puis Cloche pour l'enregistrer

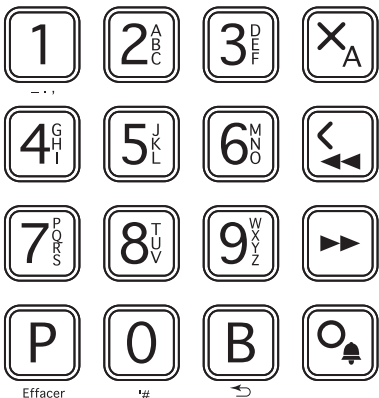

SAISIE DES FICHES



MODIFIER / CRÉER FICHE RESIDANT
MODIFIER / CRÉER FICHE IDENTITEL
EFFACER UNE FICHE ?
DUPLIQUER UN CODE ?
IDENTIFIER FICHE PAR TELEPHONE

LISTE ROUGE POUR UN RESIDANT



ACTIVER LISTE ROUGE RESIDANT

PROFESSIONS LIBERALES



ACTIVER PROF. LIBERALES

EXCLUSION APPEL SUR TAUX HORAIRE



ACTIVER EXCLUS. SUR TAUX HORAIRE

TRANSFERT D'APPEL



ACTIVER TRANSFERT D'APPEL

QUATRE CLAVIERS CODES



MODIFIER CLAVIER CODE 1, 2, 3 et 4
SECURISATION CODES CLAVIERS

ENTREE LIBRE



VALIDATION DE LA PORTE 1, 2 et 3

OPTIONS D'APPEL PORTIER



MODIFIER TEMPS D'APPEL
MODIFIER TEMPS DE COMMUNICATION
MODE D'APPEL AU CLAVIER
PREFIXE POUR APPEL DIESEPASS

OPTIONS D'AFFICHAGE



MODIFIER MESSAGE D'ACCUEIL
MODIFIER MESSAGE D'UTILISATION
AFFICHAGE BUREAU SANS L'ÉTAGE
PRIORITÉ AFFICHAGE

GESTION DE LA PORTE



MODIFIER TEMPS D'OUVERTURE PORTE
CODE DE GACHE PORTE 123/#09
MODIFIER DELAI D'ANOMALIE
MODIFIER MESSAGE D'ANOMALIE
DECLANCHER UNE ALARME ANOMALIE
DECLANCHER UN BIP PLATINE ANOMALIE
MODIFIER DELAI D'INTRUSION
MODIFIER MESSAGE D'INTRUSION
DECLANCHER UNE ALARME INTRUSION
DECLANCHER UN BIP PLATINE INTRUSION

OUTILS D'INSTALLATION



MODIFIER CODE GESTIONNAIRE
REGLAGE DE L'HORLOGE
FORMATER MEMOIRE
OPTIONS FABRICANT

OPTIONS IDENTITEL



OPTIONS D'APPEL
OPTIONS DE GESTION PAR MODEM

LISTE ROUGE POUR L'IMMEUBLE



ACTIVER LISTE ROUGE COLLECTIVE

SUIVI DES EVENEMENTS



VOIR CHAQUE EVENEMENT
VOIR EVENEMENT ANORMAL
VOIR NOMBRE D'EVENEMENTS