


Côtes de la platine d'interphone Magellan SIP

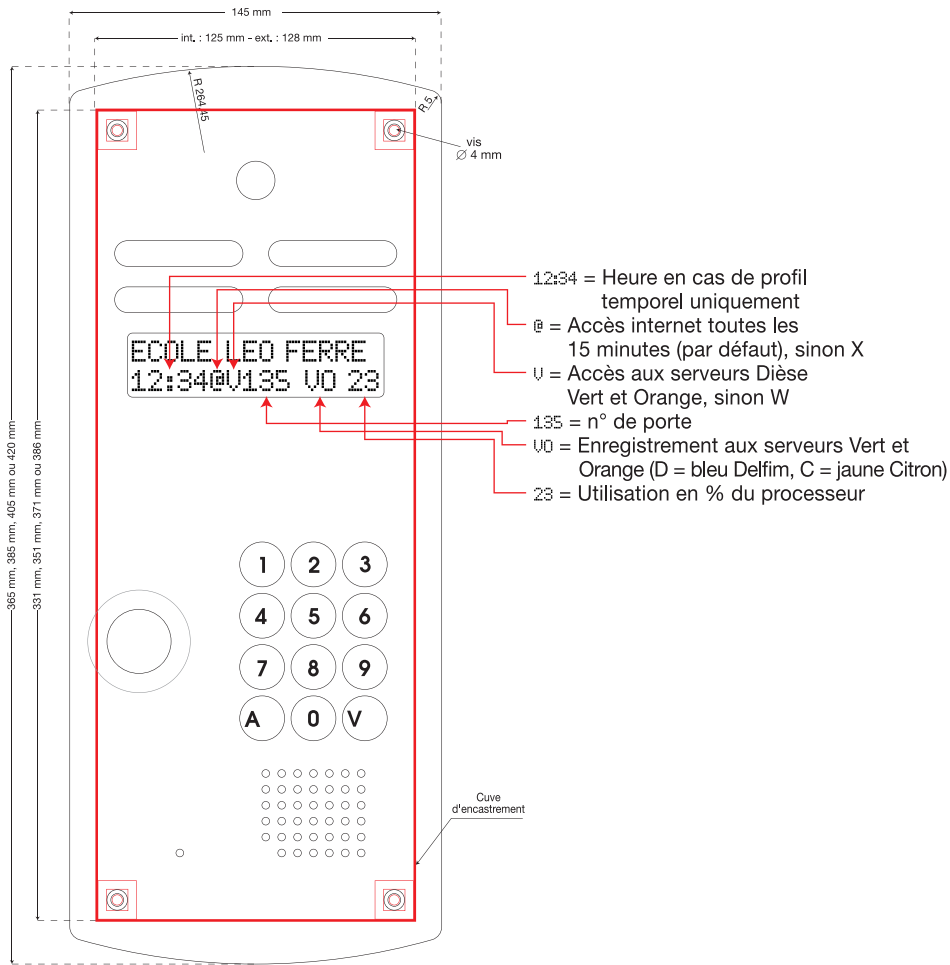


Gestion des données

Paramétrage en wifi localement :


- Positionnez votre smartphone ou votre ordinateur sur le réseau Wifi "Portier-XXX" avec le mot de passe diese9999
- Connectez votre navigateur sur 169.244.222.1/logidiesenew/ pour pouvoir modifier les paramètres.
- Saisissez vos paramètres de résidents et d'équipement et cliquez sur "APPLIQUER."

Paramétrage par Internet :

- Connectez la platine de rue sur Internet, @ apparaîtra en sixième caractère de la seconde ligne du LCD.
- Connectez votre navigateur sur www.logidiese/logidiesenew/ et saisissez les paramètres de votre vcompte.
- Saisissez vos paramètres de résidents et d'équipement et cliquez sur "APPLIQUER."



Platine d'interphone Magellan SIP CléLib

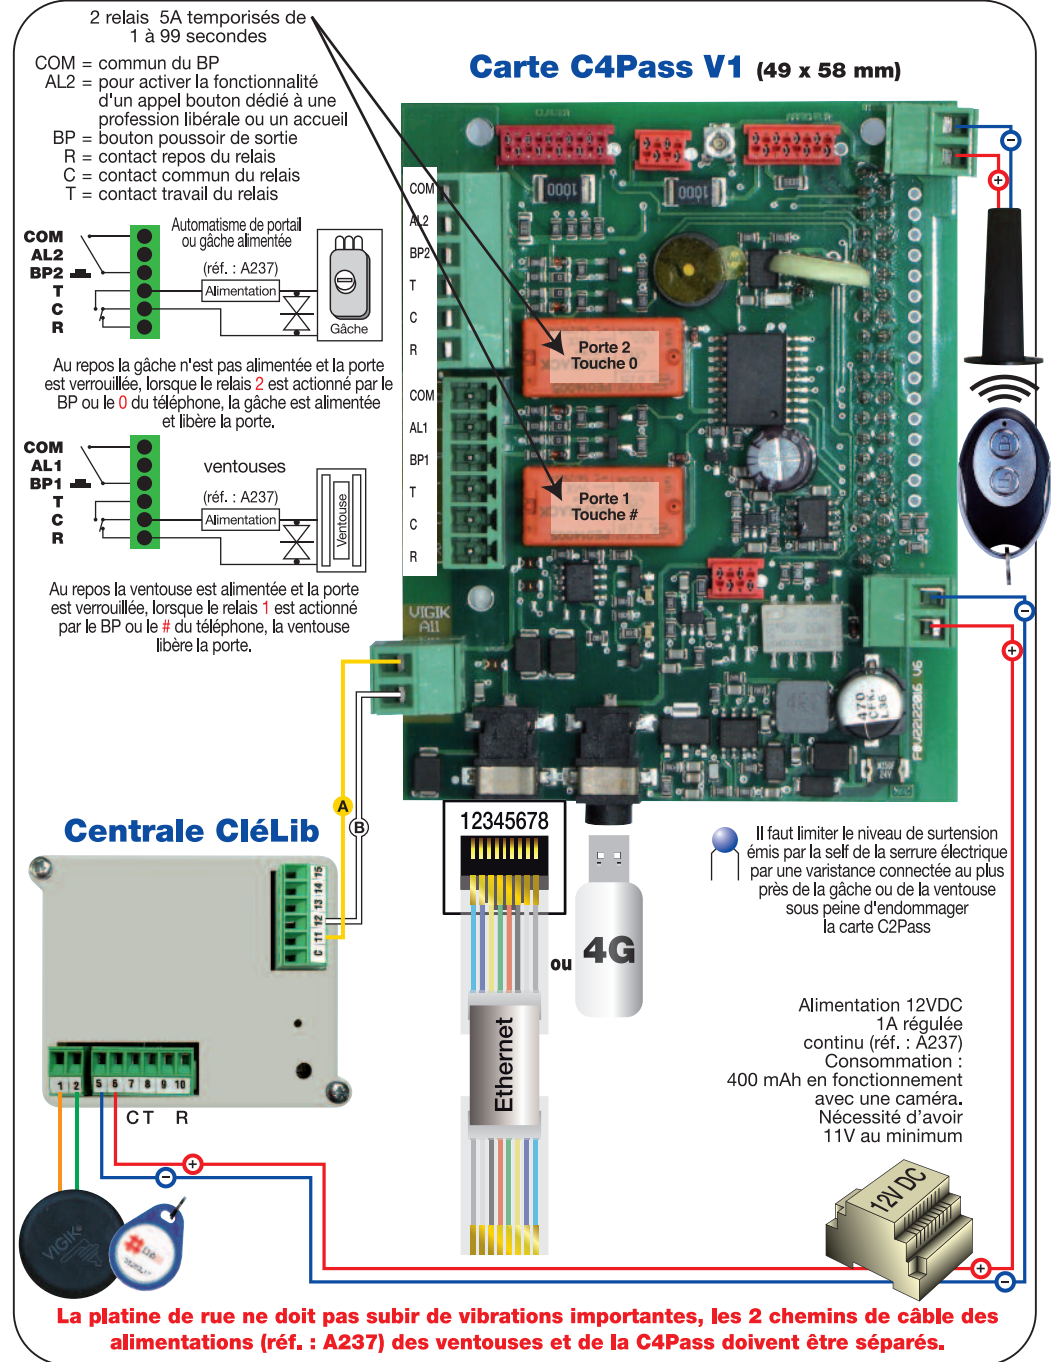

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pour appeler un bureau, le visiteur appuie sur un des 10 chiffres du clavier, l'appel est direct.
 Pour que la platine de rue comprenne que le chiffre X appelle Dupont, il faut attribuer à Dupont l'appartement **00X**.
 La programmation de la fiche de Dupont se fait soit par le clavier, soit par Intranet ou Internet.

NOTICE DE PROGRAMMATION PAR LE CLAVIER

FONCTIONS


ACTIONS

- ▶ Aller en mode programmation ▶ Tapez le code gestionnaire par défaut A9999 sur le clavier de la platine Magellan.
- ▶ Passer du menu bleu au menu jaune, puis vers un sous menu. ▶ Tapez la touche **A**, puis **A**
- ▶ Revenir d'un sous menu vers le menu jaune, puis vers le menu bleu. ▶ Maintenez la touche **V**, puis maintenez **V**
- ▶ Circuler dans les menus, dans un sous menu, dans une saisie ▶ Tapez sur la touche **V**
- ▶ Valider une saisie dans un sous menu ▶ Tapez sur la touche **A**
- ▶ Effacer une saisie, mettre les valeurs par défaut dans un sous menu ▶ Maintenez la touche **V**
- ▶ Saisir du texte pour le nom ou le message d'accueil ▶ Tapez les lettres comme sur un clavier de GSM et valider par la touche **A**

EXEMPLE

Saisie d'une nouvelle fiche résidant et d'un nouveau nom : BRU et un numéro de téléphone.

- Tapez A9999
- Tapez A
- Tapez le code d'appel du résidant puis
- Tapez la touche 2 appuyée jusqu'à ce que 'B' apparaisse puis tapez sur la touche V
- Tapez la touche 7 appuyée jusqu'à ce que 'R' apparaisse puis tapez sur la touche V
- Tapez la touche 8 appuyée jusqu'à ce que 'U' apparaisse puis tapez sur la touche V
- Tapez A pour enregistrer le nom
- Tapez A jusqu'au numéro de téléphone
- Tapez le numéro de téléphone puis tapez sur la touche A pour l'enregistrer



PROGRAMMATION PAR INTERNET

Allez sur le site sip.logidiese.com

SAISIE DES FICHES



MODIFIER / CRÉER FICHE RESIDANT
 MODIFIER / CRÉER FICHE IDENTITEL
 EFFACER UNE FICHE ?
 DUPLIQUER UN CODE ?
 IDENTIFIER FICHE PAR TÉLÉPHONE

LISTE ROUGE POUR UN RESIDANT



ACTIVER LISTE ROUGE RESIDANT

PROFESSIONS LIBERALES



ACTIVER PROF. LIBERALES

EXCLUSION APPEL SUR TAUX HORAIRE



ACTIVER EXCLUS. SUR TAUX HORAIRE

TRANSFERT D'APPEL



ACTIVER TRANSFERT D'APPEL

QUATRE CLAVIERS CODES



MODIFIER CLAVIER CODE 1, 2, 3 et 4
 SECURISATION CODES CLAVIERS

ENTREE LIBRE



VALIDATION DE LA PORTE 1, 2 et 3

OPTIONS D'APPEL PORTIER



MODIFIER TEMPS D'APPEL
 MODIFIER TEMPS DE COMMUNICATION
 MODE D'APPEL AU CLAVIER
 PREFIXE POUR APPEL DIESEPASS

OPTIONS D'AFFICHAGE



MODIFIER MESSAGE D'ACCUEIL
 MODIFIER MESSAGE D'UTILISATION
 AFFICHAGE BUREAU SANS L'ÉTAGE
 PRIORITÉ AFFICHAGE

GESTION DE LA PORTE



MODIFIER TEMPS D'OUVERTURE PORTE
 CODE DE GACHE PORTE 123/#09
 MODIFIER DELAI D'ANOMALIE
 MODIFIER MESSAGE D'ANOMALIE
 DECLENCHER UNE ALARME ANOMALIE
 DECLENCHER UN BIP PLATINE ANOMALIE
 MODIFIER DELAI D'INTRUSION
 DECLENCHER UNE ALARME INTRUSION
 DECLENCHER UN BIP PLATINE INTRUSION

OUTILS D'INSTALLATION



MODIFIER CODE GESTIONNAIRE
 REGLAGE DE L'HORLOGE
 FORMATER MEMOIRE
 OPTION FABRICANT

OPTIONS IDENTITEL



OPTIONS D'APPEL
 OPTIONS DE GESTION PAR MODEM

LISTE ROUGE POUR L'IMMEUBLE



ACTIVER LISTE ROUGE COLLECTIVE

SUIVI DES EVENEMENTS



VOIR CHAQUE EVENEMENT
 VOIR EVENEMENT ANORMAL
 VOIR NOMBRE D'EVENEMENTS