

Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
avec gestion de badges

Version 6,0



Pour rentrer dans le menu, taper le code site (A9999 en Haussmann-Magellan ou P9999 en Bosphore par défaut), puis faites appel (ou A en mode Magellan) pour rentrer dans un sous-menu ou flèche de droite (ou B en mode Magellan) pour changer de menu, sinon B ou V pour sortir d'un sous-menu en mode Haussmann ou Bosphore

SAISIE DES
FICHES

MODIFIER / CREER
FICHE TELEPHONE

SAISIE DU CODE
D'APPEL 3 DIGITS :

SAISIE DU NOM

TELEPHONE 1

TELEPHONE 2

VISUALISER BADGE
SAISIR IDENTITEL

NUMERO DE FICHE

SAISIE DU NOM

CLE 1

CLE 2

CLE 3

TELEPHONE 1

VALIDER IDENTITEL
OUI = 1 NON = 0 : **OUI**

PORTE

1 2 3 :

TELEPHONE 2

VALIDER IDENTITEL
OUI = 1 NON = 0 : **OUI**

PORTE

1 2 3 :

EFFACER UNE
FICHE ?

NOMBRE DE FICHES

EFFACER FICHE
PAR CODE :

NOMBRE DE FICHES

IDENTIFIER FICHE
PAR TELEPHONE

TELEPHONE

Paramètres des résidents en bleu ciel (Noms, téléphone, ...)
et de l'équipement en bleu foncé (temporisations, affichages, ...)

Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
avec gestion de badges

LISTE ROUGE
POUR UN RESIDANT

ACTIVER LISTE
ROUGE RESIDANT

CODE D'APPEL
LISTE ROUGE IND. OUI = 1 NON = 0 : NON

PROFESSIONS
LIBERALES

ACTIVER
TRANSFERT D'APPEL

CODE D'APPEL
PROF. LIBERALES OUI = 1 NON = 0 : NON

TRANSFERT
D'APPEL

ACTIVER
TRANSFERT D'APPEL

CODE D'APPEL
NON=0 IMMEDIAT=1 DIFFERE=2: NON

QUATRE
CLAVIERS CODES

MODIFIER
CLAVIER CODE 1

CODE CLAVIER 1 B
CODE 1 : 1 2 3
PORTE : *
PLAGE HORAIRE 1 00:00 23:59
PLAGE HORAIRE 2 00:00 23:59
OUI = 1 NON = 0 L M M J V S D

MODIFIER
CLAVIER CODE 2

MODIFIER
CLAVIER CODE 3


MODIFIER
CLAVIER CODE 4

SECURISATION
CLAVIERS CODES

SECURISER OUI = 1 NON = 0 : NON

Paramètres des résidents en bleu ciel (Noms, téléphone, ...)
et de l'équipement en bleu foncé (temporisations, affichages, ...)

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
avec gestion de badges**

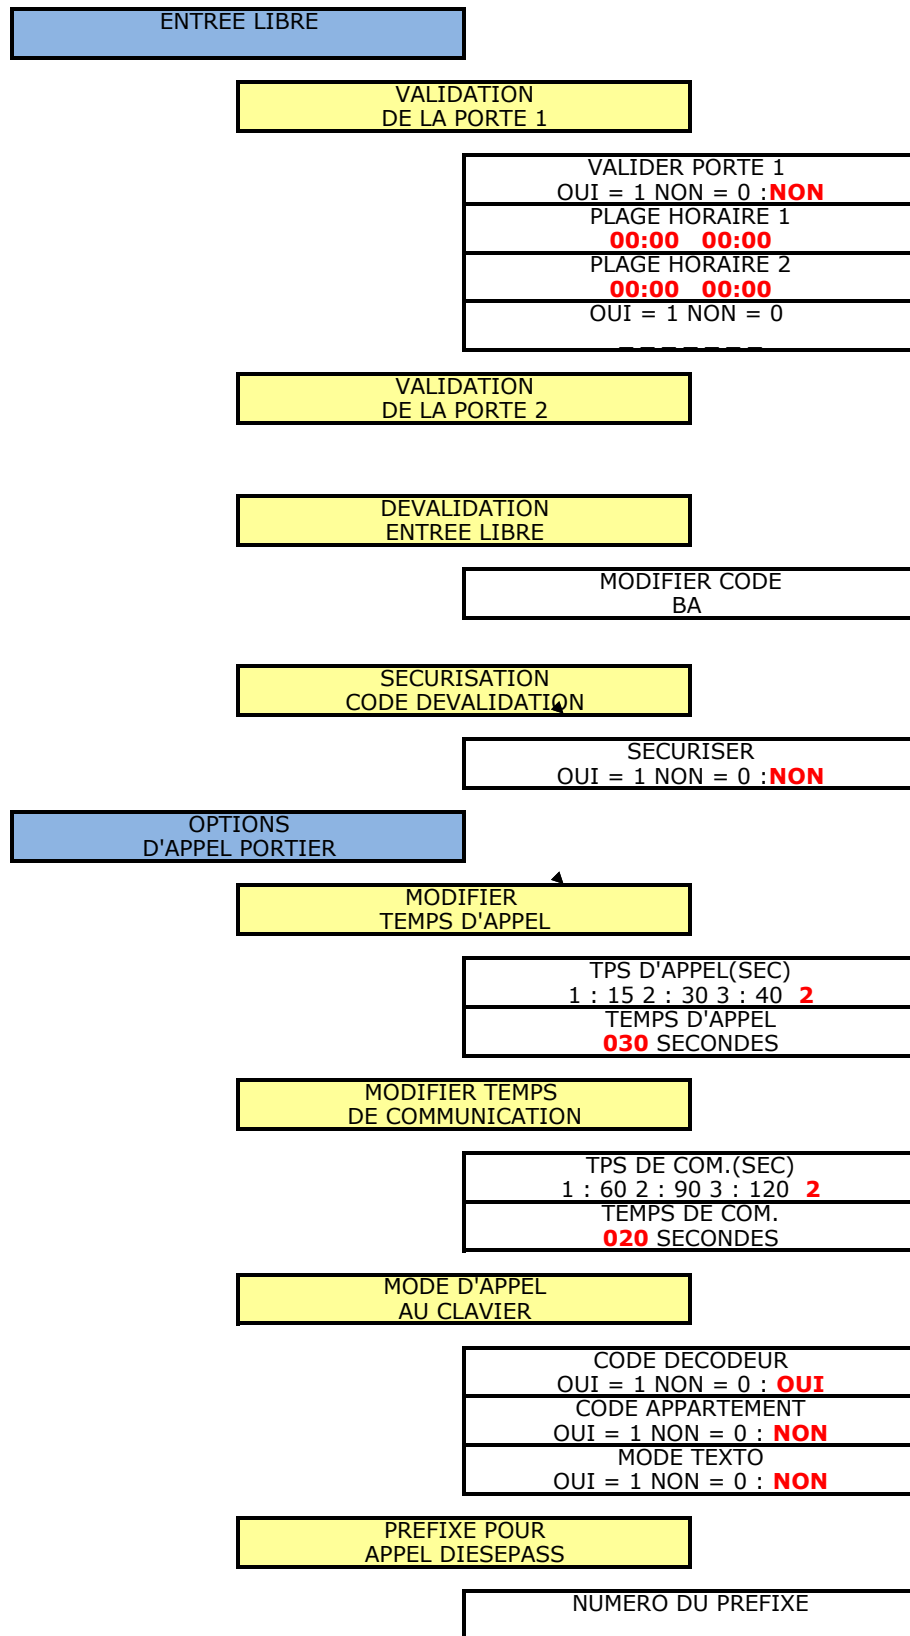

**Paramètres des résidents en bleu ciel (Noms, téléphone, ...)
et de l'équipement en bleu foncé (temporisations, affichages, ...)**

Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
avec gestion de badges

**OPTIONS
D'AFFICHAGE**

MODIFIER MESSAGE
D'ACCUEIL

BIENVENUE
DANS LA RESIDENCE

MODIFIER MESSAGE
D'UTILISATION

MESSAGE STANDARD
OUI = 1 NON = 0 : **OUI**
ENTREZ
VOTRE MESSAGE

PRIORITE
AFFICHAGE

1 2 3

4 5 6

**GESTION DE
LA PORTE**

MODIFIER TEMPS
OUVERTURE PORTE

TEMPS OUVERTURE
PORTE 1 : **05s**
TEMPS OUVERTURE
PORTE 2 : **05s**
TEMPS OUVERTURE
PORTE 3 : **05s**

CODE DE GACHE
PORTE 123 / #09

OUI = 1 NON = 0
: PORTE **1 - -**
OUI = 1 NON = 0
0 : PORTE **- 2 -**

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
avec gestion de badges**

**OUTILS
D'INSTALLATION**

**MODIFIER CODE
GESTIONNAIRE**

CODE GESTION.

A 9999

SECURISER GEST.

OUI = 1 NON = 0 : **NON**

**REGLAGE DE
L'HORLOGE**

HEURE

:

DATE

/ /

JOUR

1 2 3 4 5 6 7 :

**PROGRAMMATION
TRANCHE HORAIRE**

MODE HORAIRE

OUI = 1 NON = 0 : **OUI**

PLAGE HORAIRE 1

00:00 02:35

PLAGE HORAIRE 2

00:00 02:35

**FORMATER
MEMOIRE**

FORMATER MEMOIRE

OUI = 1 NON = 0 : **NON**

**OPTIONS
FABRICANT**

TYPE DE PRODUIT

2 3 : **2**

2 DIESEPASS

OUI = 1 NON = 0 : **OUI**

CLAVIER : HAUSS-V2

1, 2, 3 ou 4

**NOMBRE DE
FICHES**

xxx FICHES DONT

xxx LISTE ROUGE

**APPEL SPECIAL
SUR BP3**

ACTIVER APP BP3

OUI=1 NON=0 : **OUI**

CODE D'APPEL

**CHOIX MODE
DECODEUR**

MODE MULTI RELAI

OUI = 1 NON = 0 : **NON**

**Paramètres des résidents en bleu ciel (Noms, téléphone, ...)
et de l'équipement en bleu foncé (temporisations, affichages, ...)**

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
avec gestion de badges**

GESTION MODEM
GESTION DTMF

OPTION FABRICANT
DECROCHERACCROCH

NOMBRE DE
SONNERIES: 2

NUMERO AUTORISE
EN GESTION MODEM

APPUYEZ SUR 1
PUIS APPEL : **NON**

IDENTIFIANTMODEM

IDENTIFIANTDTMF

ASSISTANCE DTMF1
0604122708

ASSISTANCE DTMF2

ASSISTANCE DTMF3

NUMERO NON GERE
0145361770

NUMERO NON GERE
0145361771

NUMERO NON GERE

NUMERO NON GERE

NUMERO NON GERE